INSTRUMENT APPROACH CHART–ICAO

AD ELEV 171 FT
HEIGHTS RELATED TO THR RWY 12 ELEV 115 FT

D-ATIS (ARR)	123.175
AMR	124.025
DEP (N)	124.675
DEP (S)	121.025
DSR	120.400
TWR	118.625
GND	118.375

DUBAI/AL MAKTOUM INTL
ILS RWY 12
CAT A – D_L

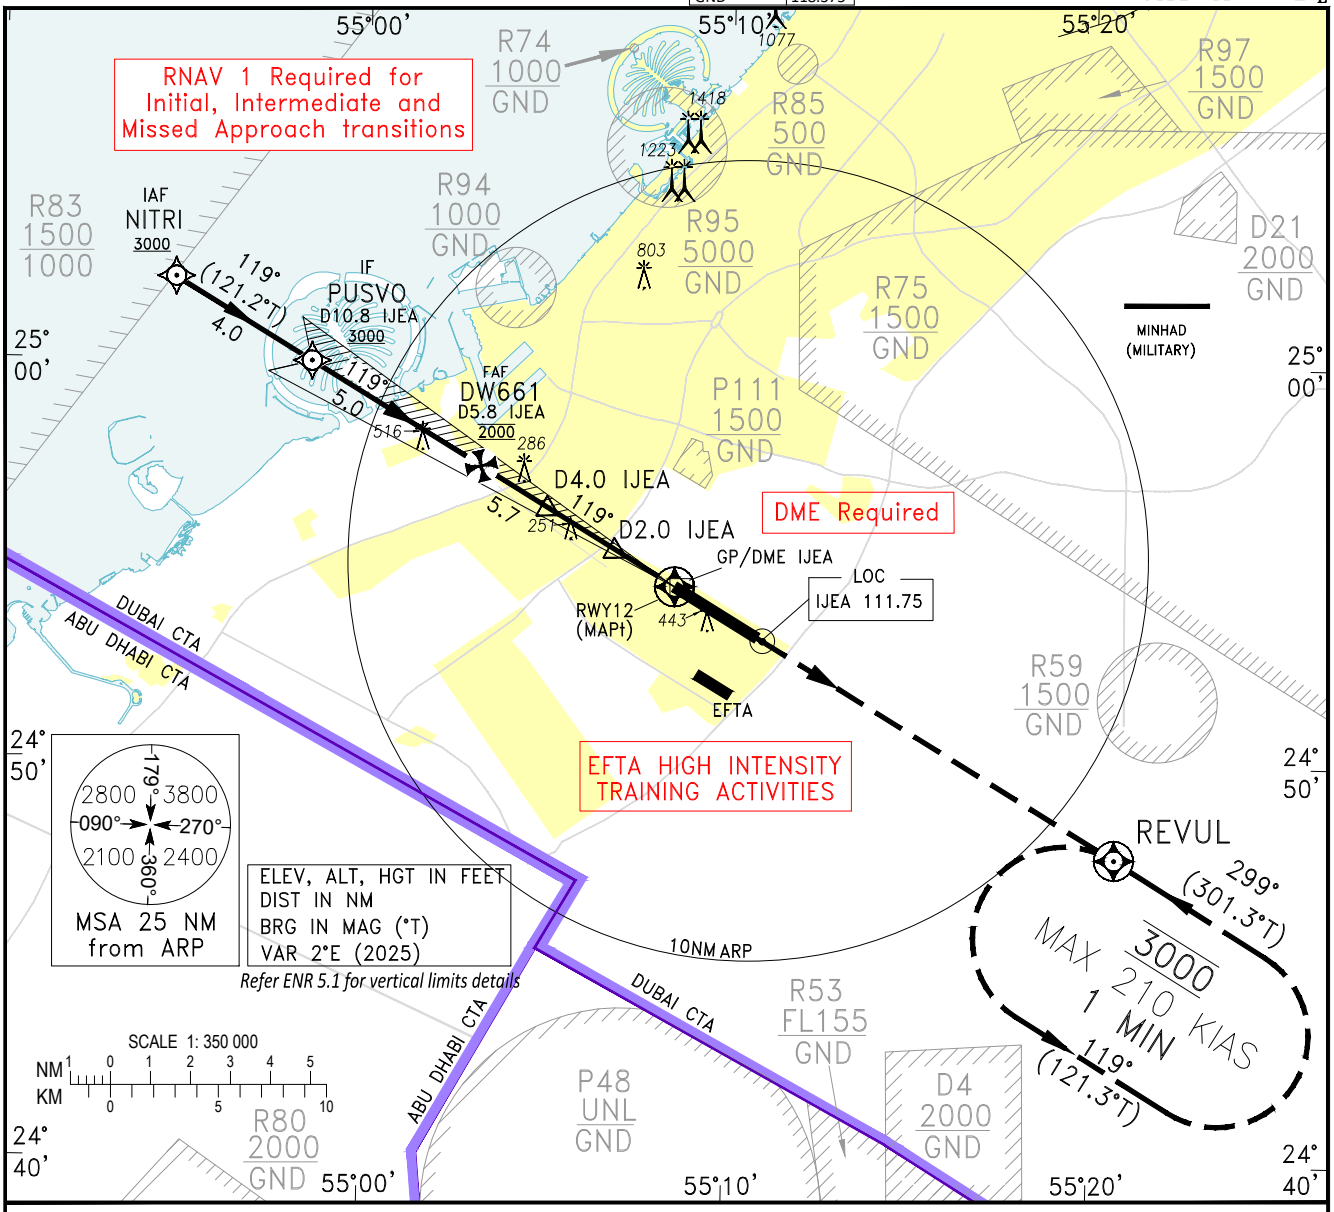

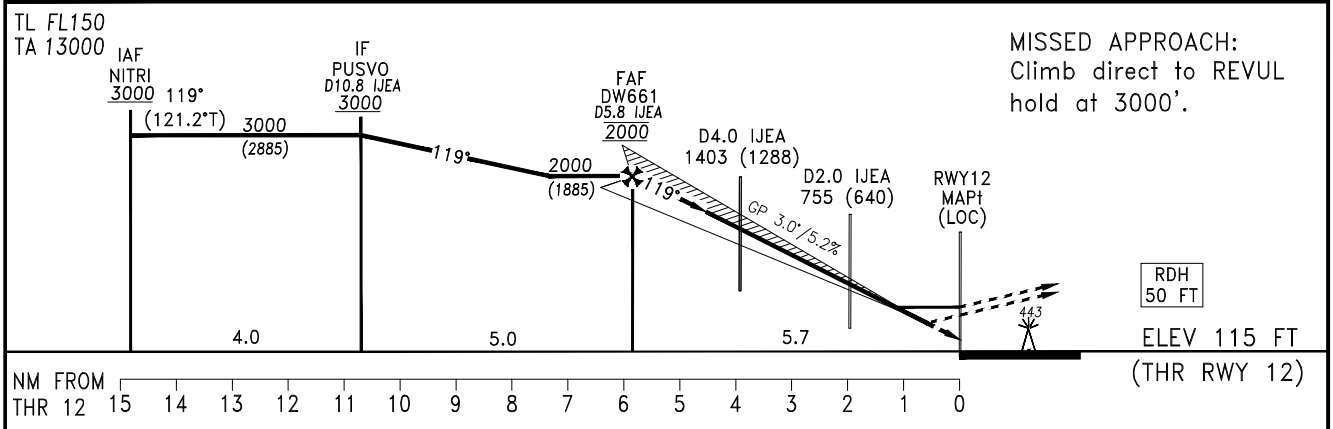

MISSED APPROACH:
Climb direct to REVUL hold at 3000'.

OCA/H		A	B	C	D	D_L
Straight–in Approach	ILS CAT I ① MACG 3.0%	302 (187)	315 (200)	323 (208)	333 (218)	333 (218)
	ILS CAT II② MACG 3.0%	176 (61)	193 (78)	205 (90)	220 (105)	220 (105)
	LOC MACG 3.0%	550 (435)				
Circling		N/A				

ILS CAT III available MNM RVR 50 M
① MNM DH CAT I A – 200 FT
② MNM DH CAT II A,B,C – 100 FT

Distance from IJEA	NM	5.8	4.8	3.8	2.8	1.8	0.8
Altitude	FT	1940	1630	1310	1000	680	370
Ground Speed	KT	80	100	120	140	160	180
Rate of Descent	FT/MIN	430	540	650	760	870	980

CHANGES: Added QTE. Removed R71. Editorial.